

## Bestellformular

# Reihenwaschtisch Varello Longa

Verbundwerkstoff aus Polymerbeton

Ablagelänge des Waschtisches individuell bis 3600 mm

Ablage zwischen den Becken min. 60 mm

Beckenanzahl: max. 2 resp. 3 Stück

Beckentyp Longa 70; 700 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Beckentyp Longa 100; 1000 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Beckentyp Longa 120; 1200 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Beckentyp Longa 140; 1400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Firma: \_\_\_\_\_


Ort: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_


Position: \_\_\_\_\_

Seite 1 von 2


- Mit 1 Becken Longa 70 (AL/AR min. 400 mm)
- Mit 1 Becken Longa 100 (AL/AR min. 550 mm)
- Mit 1 Becken Longa 120 (AL/AR min. 650 mm)
- Mit 1 Becken Longa 140 (AL/AR min. 750 mm)

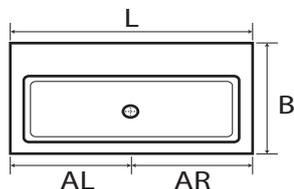

- Mit 2 Becken Longa 70 (AL/AR min. 400mm - AX min.760 mm)
- Mit 2 Becken Longa 100 (AL/AR min. 550mm - AX min.1060 mm)
- Mit 2 Becken Longa 120 (AL/AR min. 650mm - AX min.1260 mm)
- Mit 2 Becken Longa 140 (AL/AR min. 750mm - AX min.1460 mm)

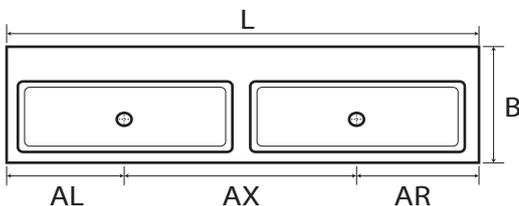

- Mit 3 Becken Longa 70 (AL/AR min. 400mm - AX min.760 mm)
- Mit 3 Becken Longa 100 (AL/AR min. 550mm - AX min.1060 mm)

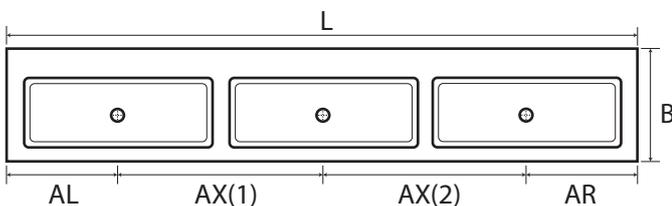

### Standarmaturbohrungen

- 1 Bohrung für Standarmatur Ø 35 mm  
Mittig Becken
- 2 Bohrungen für Standarmaturen Ø 35 mm  
Achsmass Longa 70: 400 mm  
Achsmass Longa 100: 500 mm  
Achsmass Longa 120: 600 mm  
Achsmass Longa 140: 700 mm
- 3 Bohrungen für Standarmaturen Ø 35 mm  
Achsmass Longa 100: 300 mm  
Achsmass Longa 120: 400 mm  
Achsmass Longa 140: 500 mm

### Masse

Länge (L): \_\_\_\_\_ mm (max. 3600 mm)

Breite (B): \_\_\_\_\_ mm (max. 700 mm)  
(400 mm mit Wandarmatur)  
(min. 500 mm mit Standarmatur)

Ablage links (AL): \_\_\_\_\_ mm

Ablage rechts (AR): \_\_\_\_\_ mm

Achsmass (AX/AX1): \_\_\_\_\_ mm

Achsmass (AX2): \_\_\_\_\_ mm

### Schürzenhöhe vorne und seitlich

- Standard 200 mm
- Sonderausführung: \_\_\_\_\_ mm (max. 200 mm)

### Farben

Standardfarbe:  Alpinweiss Glanz

Durchgefärbt:  Solid surface (weiss)

Individualfarbe:  RAL Nr.: \_\_\_\_\_

Graphit: \_\_\_\_\_

### Anzahl

Reihenwaschtisch in gleicher Ausführung: \_\_\_\_\_ Stk.

### Einbauart

- Freistehend
- Nische **einseitig**  Nische **beidseitig**

### Standardzubehör

- Bohrung für Standarmatur Ø 35 mm (mittig Becken)
- Ablaufventil (G 1 1/4)

**Ergänzungsblatt zu Bestellformular**

**Zubehör**  
**Varello Longa**

Firma: \_\_\_\_\_


Ort: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_


Bohrung für Standarmatur Ø \_\_\_\_ mm  
(Standard ø 35 mm)

Position einzeichnen und zur Überprüfung einsenden.

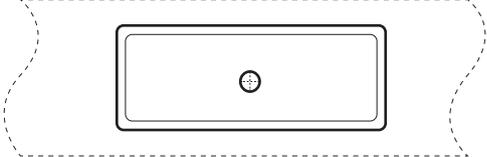

Beschreibung: \_\_\_\_\_


Bohrung Ø 24 mm für Seifenspender 1.SCO.70000

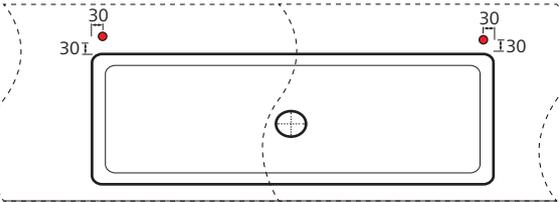

Links Bei jedem Becken       Rechts Bei jedem Becken

Bohrung für Seifenspender Ø \_\_\_\_ mm

Position einzeichnen und zur Überprüfung einsenden.

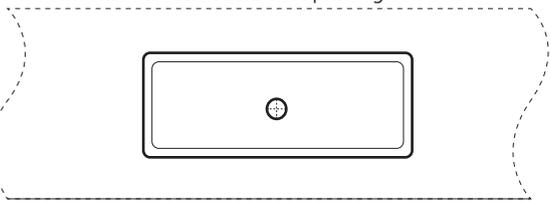

Beschreibung: \_\_\_\_\_

Abwurfloch in Ablage

Ø 100 x 100  
Ø 135 x 100  
Ø 150 x 100  
Ø 180 x 100

Ø 125 x 125


Ø 200 x 150 x 100  
Ø 230 x 170 x 100  
Ø 150 x 100 x 100

Rund       Quadratisch       Eckig


Abwurf links    Abwurf mittig    Abwurf rechts

Anzahl: \_\_\_\_\_

Beschreibung: \_\_\_\_\_

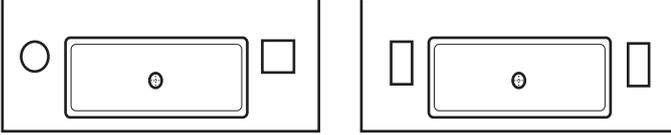

Verbindung von zwei Reihenwaschtischen

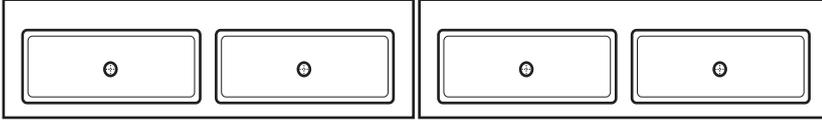

Waschtisch links mit \_\_\_\_ Becken  
Position: \_\_\_\_\_

Waschtisch rechts mit \_\_\_\_ Becken  
Position: \_\_\_\_\_

Benötigen Sie auf der Ablage einen Schräg- oder Ausschnitt. Dann senden Sie uns eine Handskizze mit. Gerne prüfen wir Ihre Anforderungen und machen Ihnen ein Angebot.